

# Ондулін

## Підпокрівельні плівки

### Ондутіс Ондубріс Супер

"ОНДУЛІН БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ"

вул. Фролівська, 3/34, поверх 3

04070, Київ, Україна

Тел. 380 44 490 60 10, факс: 380 44 490 60 12

E-mail: [onduline@svitonline.com](mailto:onduline@svitonline.com),


<http://www.onduline.com.ua>

ОНДУЛІН-Львів 8 050 312 12 47

ОНДУЛІН-Одеса 8 050 334 04 08


ОНДУЛІН-Харків 8 050 334 04 07

ОНДУЛІН-Дніпропетровськ 8 050 355 35 17

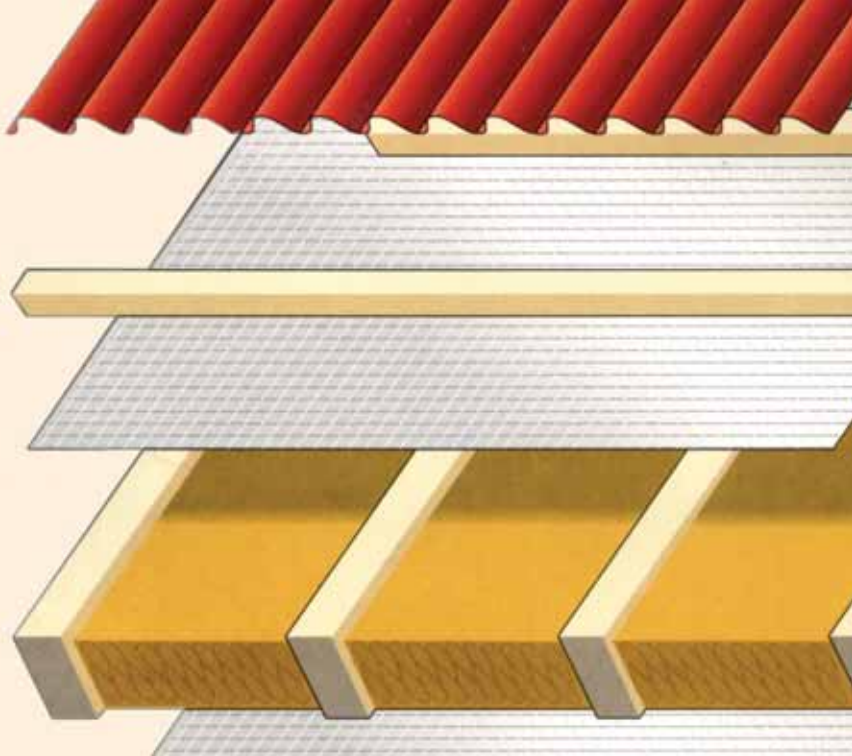

# Ондутіс


## Універсальна водонепроникна пароізоляція



Ондутіс — це універсальна двошарова пароізоляція із поліпропілена. Внутрішня сторона матеріалу має антиконденсатну поверхню для зв'язування крапель вологи. Матеріал укладається між утеплювачем та матеріалом внутрішнього оздоблення приміщення, щоб запобігти можливості випадання конденсату. Ондутіс застосовується в конструкціях утеплених покрівель, а також утеплених перекриттях горищ.

# Ондубріс-Супер

## Супердифузійна гідроізоляційна мембрана



Ондубріс-Супер — це супердифузійна гідроізоляційна мембрана із поліпропілена. Матеріал складається з трьох шарів, що акумулюють вологу зсередини та спрямовують її через вентиляційні отвори назовні. Таким чином, Ондубріс-Супер захищає підпокрівельні конструкції, теплоізоляцію та горища від вологи, яка виникає в наслідок дощу та снігу. Мембрана монтується безпосередньо на теплоізоляцію, дерев'яний настил чи площину стропил.

## Технічні характеристики

Щільність, г/м <sup>2</sup>	72	Щільність, г/м <sup>2</sup>	130
Структура	2 шари	Структура	3 шари
Ширина рулона, см	150	Ширина рулона, см	150
Довжина рулона, м	50	Довжина рулона, м	50
Площа рулона, м <sup>2</sup>	75	Площа рулона, м <sup>2</sup>	75
Розривна міцність, Н 5 см/10 см	108	Розривна міцність, Н 5 см/10 см	190
Паропроникність, м <sup>2</sup> /гр/доб	<20	Паропроникність, м <sup>2</sup> /гр/доб	1300